

ロード・スタビライザ

ROAD STABILIZER


PM500

新“路上再生路盤工法”に対応。  
新時代のロード・スタビライザ。



**SAKAI**®

PM500

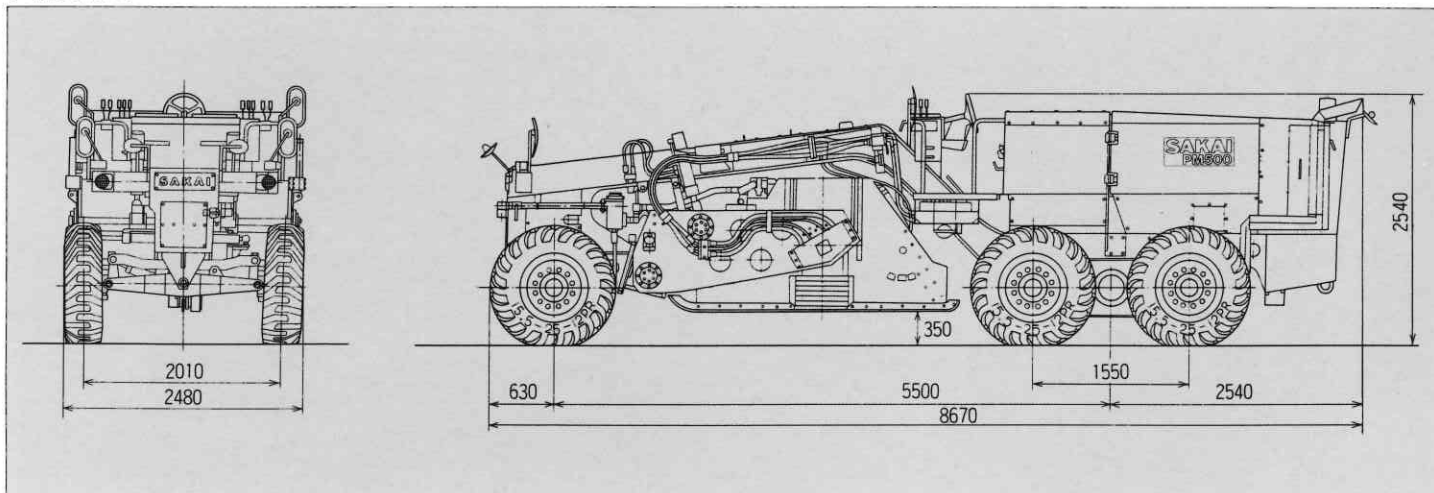

重 量	総重量	21,000kg
	前輪荷重	6,500kg
	後輪荷重	14,500kg
寸	全長	8,670mm
	全幅	2,480mm
	全高	2,540mm
	軸距	5,500mm
	輪距：前輪	2,010mm
	：後輪	2,060mm
法	最低地上高	280mm
性	走行速度	0~22km/h
	作業速度	0~50m/min
	最小回転半径	10m
	最大ケン引力	11,000kg
能	登坂能力	25度
機 関	名称	三菱S6BTA ディーゼルエンジン
	形式	水冷4サイクル直列堅型直接噴射式、過給機付
	総排気量	12,880cc
	定格出力	380PS/2,100rpm

動力	変速機	可変容量型油圧ポンプ
伝達 装置	変速段数	無段変速
	タンデムケース	平歯車伝動式
車 輪	前車軸	逆エリオット式
	リーニング	油圧式、20度
	後車軸	全浮動式
タイヤ寸法		前後共 15.5-25-12PR
操向装置		全油圧式
制動 装置	主ブレーキ	後輪制動、空気式湿式多板形
	駐車ブレーキ	後車軸制動、機械式湿式多板形
作 業 装 置	作業幅	2,000mm
	混合深さ	400mm
	ロータ径	1,250mm
	ロータ回転数	0~110rpm
装 置	ビット本数	コニカル型87本、ルーフ型10本
	シフト量	左右共 500mm
	駆動方式	静油圧式
水油類 の容量	燃料	460ℓ
	作動油	190ℓ

※本仕様は、性能・品質向上のため、予告なく変更することがあります。

標準装備 ● 作業灯

- アンダーミラー
- 黄色回転灯

関係法規等 ● 建設機械構造規格標示



本社 〒105 東京都港区芝大門1-4-8 浜松町清和ビル ☎(03)3434-3401(代)

札幌営業所 TEL011-241-8410	大阪営業所 TEL0726-54-3366
仙台営業所 TEL022-231-0731	広島営業所 TEL082-227-1166
北関東営業所 TEL0485-96-3336	四国営業所 TEL0878-81-5777
長野出張所 TEL026-263-1523	福岡営業所 TEL092-503-2971
南関東営業所 TEL03-3452-8611	プロダクトサポート部 TEL0480-52-1111
名古屋営業所 TEL052-563-0651	研修センター TEL0480-52-6964
北陸営業所 TEL0762-40-7041	